

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]



Настенный котел  
класса Comfort  
Logamax U052/U054  
7-28 кВт

**Logamax U052/U054**



**[НОВИНКА!]**

## Классика настенной техники

Вы предпочитаете повышенную комфортность отопления и максимальную легкость пользования? Тогда Вы приняли совершенно верное решение, выбрав наш новый газовый настенный котел Logamax U052 или U054. Благодаря современной системе регулирования котла Вы получаете элементарно простое управление Вашей отопительной системой. Компактные аппараты подходят для установки в небольших нишах – идеальная находка для квартир, небольших домов, а также для дач. Расчет на будущее: Buderus предоставляет Вам возможность расширить свою отопительную установку, например, для подключения второго отопительного контура или использования солнечной энергии.

Тепло – это наша стихия

**Buderus**

# Наслаждайтесь комфортом с Logamax U052/U054

Никто не штудирует толстые инструкции по эксплуатации. Поэтому мы задумали и максимально упростили использование и обслуживание представителя классики котлостроения – нашего газового настенного котла Logamax. Вы задаете желаемую температуру для отопления и приготовления горячей расходной воды всего двумя регуляторами. Актуальную температуру можно прочитать на дисплее. Котел оснащен функцией антизамерзания и для Вашего удобства специальной функцией Buderus – «Отпуск».

Готовность к изменениям  
Легко модернизируется благодаря современной системе регулирования от Buderus



Компактность  
Экономия площади монтажа, компактные размеры и привлекательный дизайн


Являясь одним из крупнейших производителей отопительной техники в Европе, Buderus придает огромное значение качеству своей продукции. В газовых настенных котлах Logamax U052 и U054 воплощена технология приготовления горячей воды, проверенная в миллионах выпускаемых котлов, ставшая привычной. Мы предлагаем медный теплообменник типа «труба в трубе». Относительно низкие температуры его поверхности снижают угрозу отложения накипи.

В режиме отопления все процессы оптимизированы для предотвращения образования конденсата. Эти свойства существенно повышают эксплуатационную надежность и долговечность аппарата.

С помощью встроенной «турбинки» в контуре горячего водоснабжения, скорость вращения которой зависит от потребляемого в настоящий момент времени количества горячей воды, осуществляется изменение мощности горелки. Таким образом, Вы не только эффективно используете топливо, но получаете горячую воду с постоянной температурой, независимо от изменения расхода. Колебания температуры горячей воды теперь в далеком прошлом!

Настенный котел класса Comfort Logamax U052/U054 7-28 кВт

Применяя приборы регулирования Buderus, Вы можете в любое время расширить Вашу отопительную систему – например, использовать солнечную энергию.

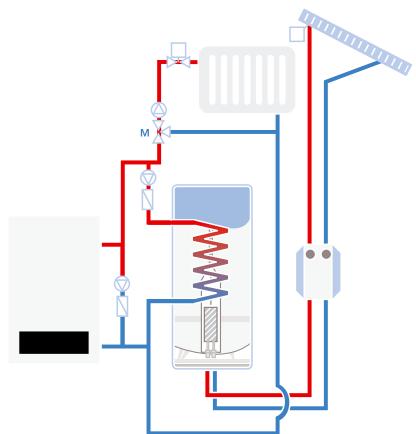

## Преимущества Logamax U052/U054:

- удобная модель для любого пользователя
- высокое качество Buderus
- особенно удобен в использовании с новой EMS-автоматикой Buderus
- высокий уровень эксплуатационной безопасности и надежности
- диапазон мощности до 24 кВт и 28 кВт
- высокая комфортность приготовления горячей воды благодаря незначительным колебаниям температуры
- небольшие габаритные размеры
- быстрый и легкий монтаж
- простое техническое обслуживание благодаря специальным сервисным функциям
- возможность расширения дополнительными контурами отопления, подключения гелиоустановки



Logamatic RC35

# Больше горячей воды – больше комфорта с Logamax U052 T/U054 T

Все мы ищем способы сэкономить пространство для установки разнообразной техники, особенно в малогабаритном жилье, где его катастрофически не хватает и больше оставить места для активной жизни и большего комфорта. Вот почему Buderus предлагает настенные газовые котлы Logamax U052 T/U054 T со встроенным баком-водонагревателем емкостью 48 литров. Вы получаете компактный котел, больше горячей воды, возможность пользования несколькими точками водоразбора одновременно, постоянную температуру горячей воды. Что может быть лучше?

Компактность

Экономия  
площади  
монтажа,  
компактные  
размеры и  
привлекательный  
дизайн

Практичность  
Встроенный бак-  
водонагреватель  
объемом 48  
литров

Длительная  
надежность  
Оптимизированный  
медный  
теплообменник



Готовность  
к изменениям  
Легко  
modернизируется  
благодаря  
современной системе  
регулирования от  
Buderus

Легкость управления  
Управление  
с помощью  
поворотных  
регуляторов,  
наличие дисплея  
и специальных  
сервисных функций


Если комбинированные котлы Logamax U052 K/U054 K мощностью 28 кВт обеспечивают расход горячей воды 12,5 л/мин при разности температур на входе и на выходе 35 °C, тогда как от котлов со встроенным баком-водонагревателем Logamax U052 T/U054 T мощностью 24 кВт Вы получаете 16,4 л/мин при той же разности температур холодной и горячей воды. Разве это не здорово?

Хотелось бы подчеркнуть, что настенные аппараты полностью готовы к подключению потребителей тепла и эксплуатации. В конструкцию котла входят все важные компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы. Так встроенный бак-водонагреватель оснащен своим предохранительно-бросовым клапаном и расширительным баком. А встроенная функция термической дезинфекции, позволяет Вам проводить периодическую бактерицидную обработку и чувствовать защиту, которую Вам обеспечивает Buderus.

Для удобства и вариации подключения к системе дымоудаления котел Logamax U052 T имеет «закрытую» камеру сгорания для возможности вывода отработанных газов через горизонтальную трубу непосредственно через наружную стену, а котел Logamax U054 T – с открытой топкой для работы с естественной тягой и подключения к вертикальной дымовой трубе.

Настенный котел  
класса Comfort  
Logamax U052/U054  
7-28 кВт

Оказывается, эксплуатация котла –  
это так просто!  
Включить, установить желаемую  
температуру отопления и горячей воды...  
Готово!

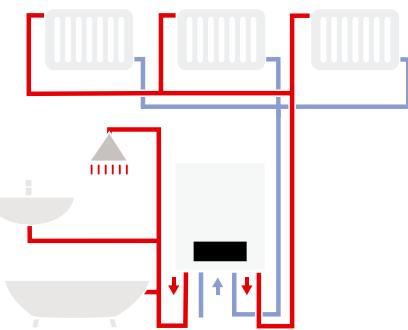

И еще раз об обслуживании...

Панель новых котлов разработана для Вашего удобства пользования – установки необходимых температур системы отопления и горячего водоснабжения, а также использования дополнительных функций: термического обеззараживания, защиты от замерзания, функции «Отпуск», когда на период Вашего отсутствия приготовление горячей воды деактивируется, а отопление работает в экономичном режиме, а также оснащение дисплеем с индикацией актуальной температуры. Buderus позаботился также об удобстве технического обслуживания. Система диагностики позволяет Вашему сервисному инженеру легко определить возникшую неполадку или ошибку в системе и максимально быстро и правильно ее устранить.




**Настенный котел  
класса Comfort  
Logamax U052/U054  
7-28 кВт**


<b>Logamax (комбинированный)<sup>1</sup></b>	<b>U054-24K</b>	<b>U052-24K</b>	<b>U052-28K</b>
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)	7,0–24	8,9–24	9,1–28
Температура подающей линии отопления [°C]	50–82	50–82	50–82
Подключение дымовой трубы [мм]	130	60/100	60/100
Температура горячей воды [°C]	50–60	50–60	50–60
Потребляемая электрическая мощность [Вт]	100	155	155
Высота x Ширина x Глубина [мм]	735x400x360	735x400x360	735x440x360
Вес [кг]	32	35	36
Независимая работа от воздуха помещения	-	●	●

<sup>1</sup>Режим отопления и приготовления горячей расходной (питьевой) воды


**Logamax U052**

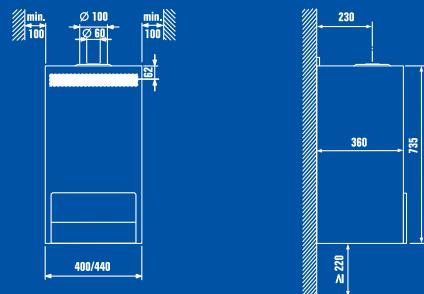


**Logamax U054**

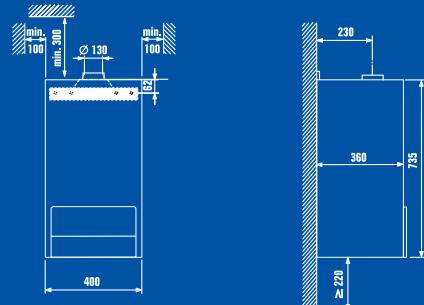

**Logamax U052 T**

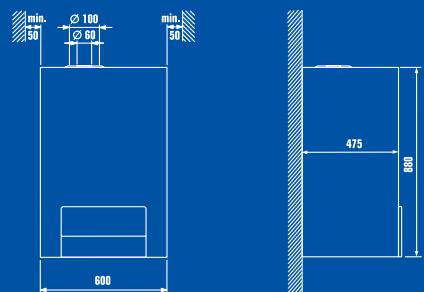

**Logamax U054 T**

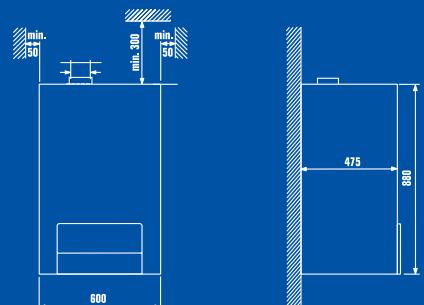

<b>Logamax (одноконтурный)<sup>2</sup></b>	<b>U054-24</b>	<b>U052-24</b>	<b>U052-28</b>
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)	7,0–24	8,9–24	9,1–28
Температура подающей линии отопления [°C]	50–88	50–88	50–88
Подключение дымовой трубы [мм]	130	60/100	60/100
Температура горячей воды [°C] <sup>3</sup>	50–60	50–60	50–60
Потребляемая электрическая мощность [Вт]	100	155	155
Высота x Ширина x Глубина [мм]	735x400x360	735x400x360	735x440x360
Вес [кг]	32	35	36
Независимая работа от воздуха помещения	-	●	●

<sup>2</sup>Только режим отопления

<sup>3</sup>При подключении к емкостному баку-водонагревателю

<b>Logamax (со встроенным баком-водонагревателем)</b>	<b>U054-24 T</b>	<b>U052-24 T</b>
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)	10–24	10–24
Температура подающей линии отопления [°C]	50–88	50–88
Подключение дымовой трубы [мм]	130	60/100
Температура горячей воды [°C]	40–60	40–60
Потребляемая электрическая мощность [Вт]	100	135
Высота x Ширина x Глубина [мм]	880x600x475	880x600x475
Вес [кг]	75	79
Независимая работа от воздуха помещения	-	●

Специализированная отопительная фирма:

**Будерус-Украина**

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94  
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15  
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел.: (056) 374-35-42, факс: (056) 790-35-34  
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70

e-mail: [info@buderus.ua](mailto:info@buderus.ua), [www.buderus.ua](http://www.buderus.ua)

Оставляем за собой право на технические изменения.